



member of  
TQ-GROUP **SRI**

## SRI Modul No. 1 MC

**HD bezprzewodowo, w czasie rzeczywistym  
Uwolnij swoją kreatywność !**


Bezprzewodowe łącze SRI umożliwia bezkompresyjną transmisję obrazu HDTV (do 1080p/i) oraz cyfrowego dźwięku, w niewymagającym pozwoleń paśmie 5 GHz, oraz bez potrzeby zachowania „kontakty wzrokowego”. Po raz pierwszy, technologia dostarcza standardy bezprzewodowej transmisji radiowej, która osiągnęła doskonałą jakość wizji w klasie HDMI™ i 3G-SDI. Jakości do tej pory zarezerwowanej tylko dla kabla – bez opóźnienia (lip syncing) oraz przy niskim zużyciu energii. SRI Modul No. 1 jest profesjonalną odpowiedzią na potrzeby sektora produkcji filmowej i telewizyjnej. Bardzo mała i ultra lekka konstrukcja pozwala na większą swobodę ruchu niż w innych systemach. Moduły łatwo i szybko montuje się na kamerach przy użyciu 3/8-calowych śrub.

Słuchamy opinii użytkowników – opracowujemy kolejne modele, dostosowane do ich potrzeb. SRI Modul No. 1 to inspirująca duża moc i mała waga.

### Najważniejsze informacje:

- Multitranmisja - do 4 odbiorników
- Transmisja w czasie rzeczywistym (opóźnienie < 1ms)
- Jakość – Full HD
- Solidna i niezawodna transmisja
- Nie wymaga „kontakty wzrokowego”
- Mała i zwarta konstrukcja
- Prosta konfiguracja (Plug-and-Play)

### SRI umożliwia Multitranmisję

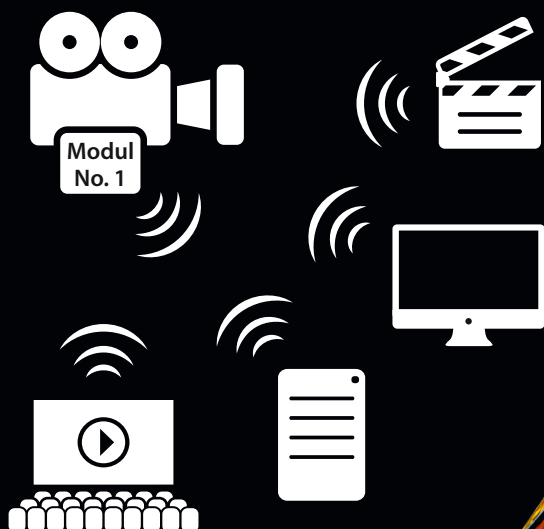

## Parametry techniczne nadajnik /odbiornik

### Dźwięk

Embedded Audio w SDI

### Pasmo

5180 - 5825 MHz

### Częstotliwości

Częstotliwości DFS

5.27 ~ 5.55 GHz i 5.67 GHz dla EU i USA

### Modulacje

OFDM / QAM

### Stopień ochrony bezpieczeństwa

IP41 / IP54

### Sposób mocowania

Gwint 3/8", rzepem do obudowy

### Temperatura pracy

0°C ... 40°C, 10%~90% wilgotności

### Temperatura przechowywania

-40°C ... 85°C, 10%~90% wilgotności

### Zasilanie zewnętrzne

Przyłącza: HR10< XLR (przez dołączony kabel)

10,5 V – 36 V DC / 5-6 W

### Zezwolenia, dopuszczenia

CE, FCC, ISO 60601

### Zasięg

60 metrów (bez kontaktu wzrokowego)

do 100 metrów (w kontakcie wzrokowym)

### Rozmiary

146 mm x 117 mm x 28 mm

### Standardy wizji

SD/HD SDI i 3G-SDI

### Obsługiwane rozdzielczości

1080p60; 1080p50;

1080p30/29.97;

1080p25/24.97; 1080p23.98/24;

1080i60/59.94; 1080i50;

1080psf30; 1080psf25;

720p60; 720p50

### Waga

250 g

## Przykłady instalacji



### Dystrybutor /sprzedawca

SRI Radio Systems GmbH | Johann-Georg-Halske-Straße 1  
87471 Durach | Germany | Phone: +49 831 690 690  
Fax: +49 831 690 44101 | modul@sri.de  
www.sri.de